

# Drogger

SBH001 耐振バッテリーホルダー

## 取扱説明書

この度は Drogger 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書をよくお読みになり正しくご使用ください。本書中の注意を守り、正しく安全にご使用ください。本書は紛失しないよう大切に保管してください。

本書では、正しく安全にご利用いただくための説明をします。追加の情報は以下のページからご覧ください。

<https://www.bizstation.jp/ja/drogger/?tab=support>

最新情報、取扱説明書などをご覧いただけます。(\*通信料はお客様負担となります)



## 製品概要

本製品(以下:ホルダー)は Anker PowerCore+ mini(以下:モバイルバッテリー)と 5VUSB ケーブルの USB コネクタ(以下:コネクタ)を固定します。振動でコネクタが損傷しないよう保護します。このホルダーはモバイルバッテリー及び、SU002 5VUSB ケーブル専用です。その他のバッテリーやケーブルには適合しません。

## 安全上の注意事項

組み立てやご使用前に必ずお読みください  
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、組み立てとご使用は以下の注意事項を守って安全に行ってください。

## マークの意味




ホルダーや機器類が破損する可能性があることを示しています。十分注意してください。

## ⚠️ 注意

- 組み立ての際は、モバイルバッテリーでコネクタを押さないでください。モバイルバッテリーの基板を痛める恐れがあります。
- ネジ締めは強く締め過ぎないように注意してください。ホルダーのネジ穴やコネクタが破損する恐れがあります。
- 組み立てやご使用の際は、機器類から 5VUSB ケーブルを抜いてから行ってください。

## パッケージ内容


- ホルダー本体 1個
- モバイルバッテリー固定ネジ 2個 (取付済)

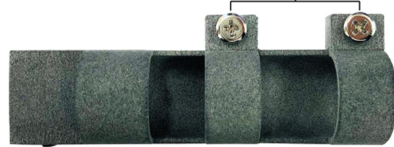

- コネクタ固定イモネジ 1個 (取付済)
- スペースシール 2枚



## 各部の名称

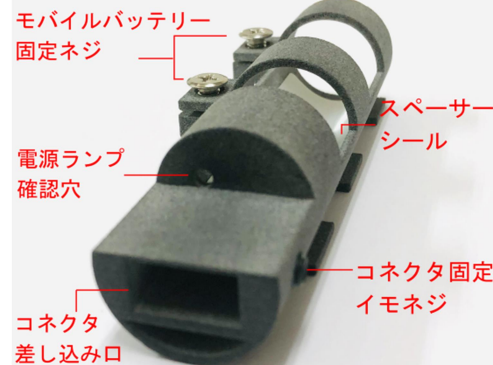


## 組み立て方法

1. 機器から 5VUSB ケーブルを取り外します。
2. コネクタ内部の白い基板を上に向けます。



3. 先端から **36mm** の所に鉛筆で目印をします。

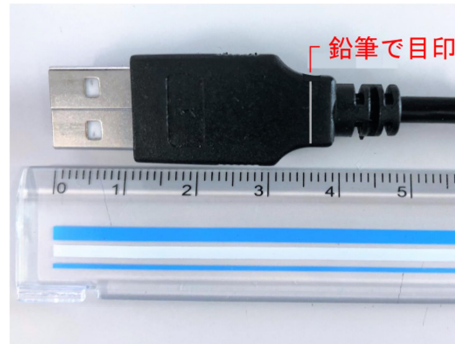


4. 白い基板を上に向け、コネクタを鉛筆目印の位置までホルダーに差し込みます。




(コネクタが動かないようにコネクタ差込口はわずかな隙間に設計してあります。うまく入らない場合はコネクタ差込口内側の側面又はコネクタ外側をヤスリ等で削りながら調整してください)

5. 2.5mm 六角レンチでイモネジ(コネクタ差込口側面)を軽く締めます。
6. モバイルバッテリーをホルダーに入れ、ゆっくり回しながらコネクタに差し込みます。

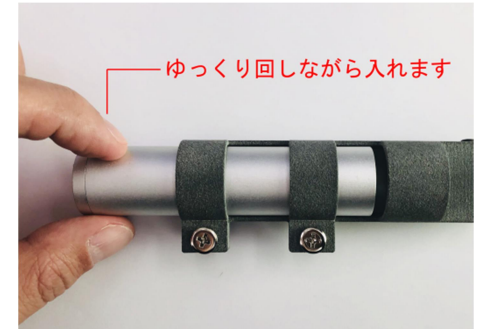

7. モバイルバッテリーが奥までホルダーに挿入されているか確認します。位置調整する場合はモバイルバッテリーでコネクタを押さないでください。
8. イモネジを本締めしコネクタを固定します。必要以上に強く締めないでください。(強く締め過ぎるとコネクタ破損の恐れがあります)
9. コネクタを引っ張っても抜けないこと、グラグラしないことを確認します。(コネクタケーブルは引っ張らないでください)
10. 抜けたり、グラグラするようなら少しずつ六角レンチを締めながら調節します。
11. モバイルバッテリーをホルダーから抜きます。
12. モバイルバッテリーの脱落防止のため、スペースシールをホルダー内側中央に 1 枚貼ります。

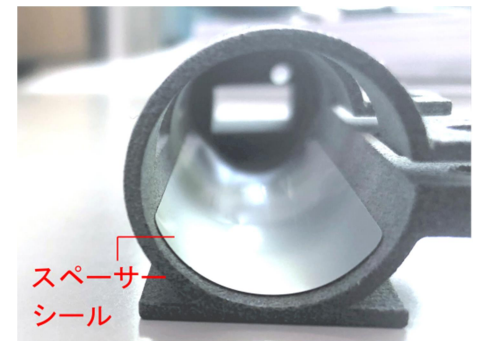

- 再度、モバイルバッテリーを挿入します。
- モバイルバッテリー固定ネジ 2 箇所をプラスドライバーで軽く締めます。(強く締め過ぎるとネジ山を破損する恐れがあります) モバイルバッテリーを引っ張っても抜けなことを確認します。抜け易いようでしたら、スペーサーシールをもう一枚重ねて貼ってください。

## ご使用方法

- 機器等に 5VUSB ケーブルの白い 4 極コネクタを接続します。
- モバイルバッテリーの LED ボタンを押して電源を入れます。
- モバイルバッテリーをホルダーに差し込みます。(モバイルバッテリーはコネクタと穴が合うように左右に回しながら入れます)
- ホルダーの電源ランプ確認穴から、モバイルバッテリーの電源ランプが点灯していることを確認します。
- モバイルバッテリー固定用ネジ 2 箇所を締めます。
  - ホルダーを車体やその他のものに固定する際は、粘着力の強い両面テープ等をお使いください。
  - バッテリーの充電は、プラス(+ )ネジを 2 本ゆるめ、バッテリーを取り外して行ってください。

## お手入れ

ホルダーのお手入れは、薄めた中性洗剤を含ませたウェスで軽く拭いて汚れを落としてください。

## トラブルシューティング

故障かな、と思う前に・・・  
以下を確認してください。

### ネジを締めてもモバイルバッテリーが抜けてしまう

ホルダーは多少個体差があります。付属のスペーサーシールをもう 1 枚貼ってお使いください。なお、貼り間違えなどでシールが使えない場合は市販品で代用可能です。

### ホルダーにコネクタが入らない

ホルダーはコネクタが動かないようにコネクタ差込口をわずかな隙間に設計してあります。うまく入らない場合はコネクタ差込口内側の側面又はコネクタ外側をヤスリ等で数回程度削りながら調整してください。

## 保証規定

当社の責任保証期間は商品購入日から 6 カ月です。正常な使用状態(本取扱説明書に従った使用状態)で故障した場合には、無償修理または代品との交換をさせていただきます。但し、お客様から当社への送料はお客様負担にてお願いいたします。

- 保証期間内であっても以下の場合は無償修理または交換をお受けすることはできません。
  - ご購入店およびお買い上げ年月日を証明するものが無い場合で、製造から 6 カ月以上経過している場合。
  - 使用上の誤り、他の機器からの影響による障害、改造による故障および損傷の場合。
  - 火災、落雷、異常電圧などによる故障および損傷の場合。
  - 消耗または摩耗、使用上の傷などによる故障および損傷の場合。
  - お客様のご要望による出張費用が発生する場合。
- 保証は日本国内においてのみ有効です。

## SBH001 耐振バッテリーホルダー仕様

| 項目            | 値           |
|---------------|-------------|
| サイズ(W×D×H)    | 105×27×27mm |
| 重量            | 18.8g       |
| カラー           | グレー         |
| スリムヘッド小ネジ ×2  | M5×8mm      |
| イモネジ          | M5×6mm      |
| スペーサーシール(W×D) | 72×27mm     |

## 免責事項

製品の使用、故障に伴う損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。当社が法律上お客様の責任を負うべき場合といえども、当社の責任は法律上許される範囲内で、お客様の製品購入代金の相当額をもって上限と致します。



製造販売元  
ビズステーション株式会社  
〒390-0831  
長野県松本市井川城 3-1-5  
TEL 0263-87-4699  
(9:00~18:00 月~金 祝日除く)  
FAX 0263-28-2966  
<https://www.bizstation.jp/ja/drogger/>  
(ご購入・修理・お問い合わせは上記 URL から行えます)